


AREA

イアベロス ARBEROS

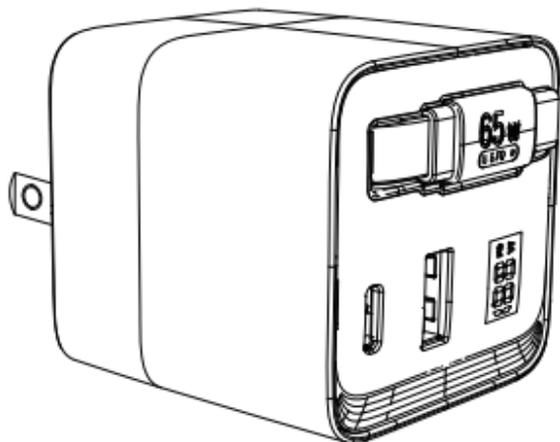


注意事項

- 本製品は精密機器であるため、落下やぶつけるなどの衝撃を与えないでください。性能や機能の異常、または外装破損の原因になります。
- リール式のケーブルは無理に引き出さないでください。断線不良の原因となります。
- 車のダッシュボードなどの振動がある場所、高温になる場所での保管はお止めください。故障、破損の原因となります。
- 乳児の手の届かない場所に保管し、お子様だけでのご使用はご遠慮ください。
- 本製品の使用による事故、ケガ、損害、パソコン、携帯電話の故障は一切保証致しません。
- 急激な気温の変化にさらさないでください。
- 本製品を使用する前に、USB 端子に汚れがある場合は必ず拭き取ってからご利用ください。故障の原因になります。
- 本製品を分解、改造をしないでください。
- 使用中に異臭、発熱、変形等の異変を感じた場合は、ただちに使用を中止し、弊社までご連絡ください。
- 本製品は 100 ~ 240V の電圧に対応しています。但しご利用の国、地域によりましては形状が異なる場合がございます。
- 本製品は予告なしに一部を改良する場合がございます。

■ リールケーブルの引きだし

引くとカチカチ音がします。お好みの長さの位置で指を離すと若干中に戻り固定されます。


※無理に引くと断線、故障の原因となります。

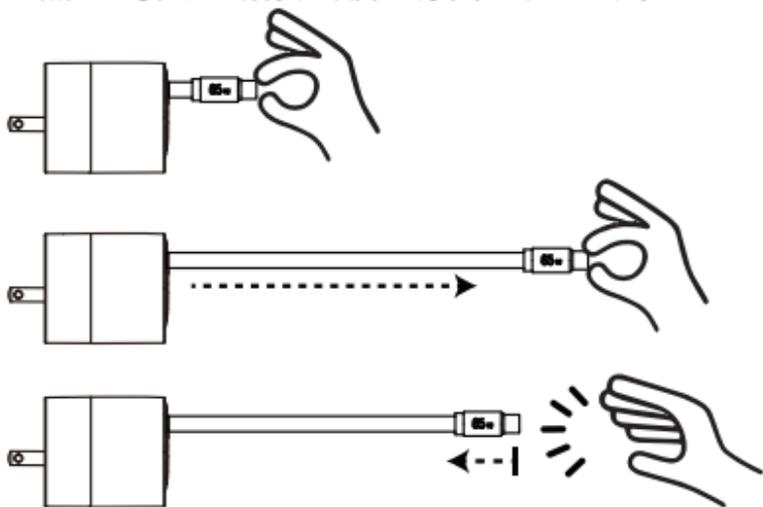

■ リールケーブルの収納


引き出したケーブルをカチッと音がするまで、又は止まるまで引いて頂くとAC本体にケーブルを巻き入れます。ゆっくりとコネクタを本体に近づけて中へ収納してください。

※ケーブルが汚れている場合は綺麗にしてから、絡んでいる場合はほどいてから収納してください。断線、故障の原因になります。

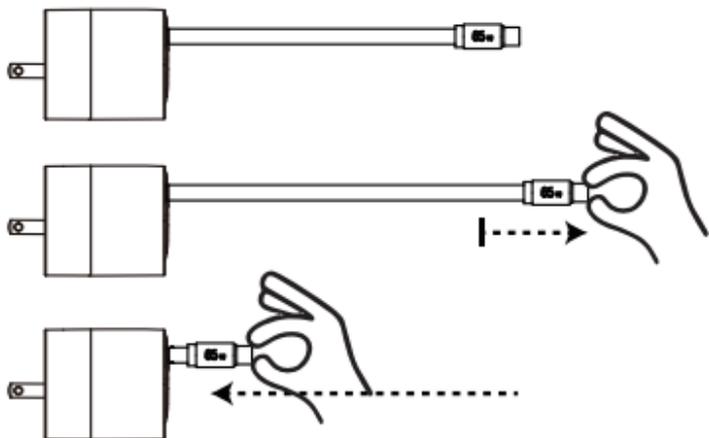

仕様

| | |
|----------|--|
| 出力ポート | USB-C1 (オス / ケーブル長 80cm) |
| | USB-C2 (メス) |
| | USB-A (メス) |
| USB-C1出力 | 5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/3.25A(65W) |
| | PPS Output: 5-11V/4.5A |
| USB-C2出力 | 5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/3.25A(65W) |
| USB-A 出力 | 5V3A/9V2A(18W) |
| 材質 | ABS + PC (難燃性 / V-0) |
| 入力 | AC 100V ~ 240V |
| サイズ | 約 50 x 50 x 53mm |
| 重量 | 159g |

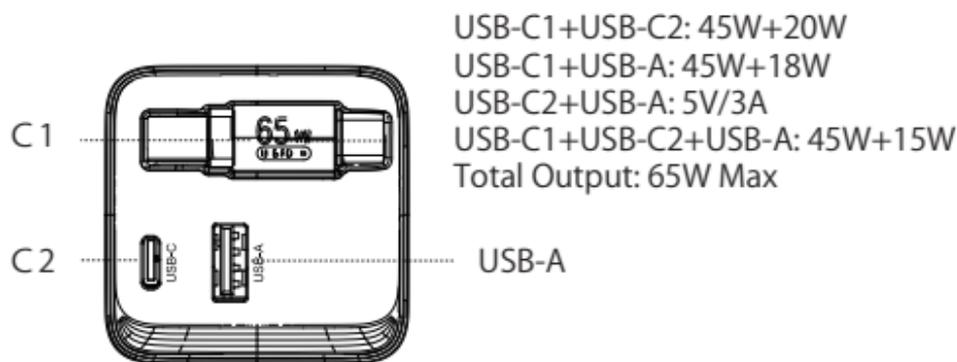

■PPS対応

本製品はPPS対応製品になります。

PPSは「Programmable Power Supply」の略称で、より高速な充電が可能なPDの拡張規格です。

充電端末がPPSに対応しており、ケーブルがPD対応している必要があります。

使用方法

1. 本製品のプラグを引き起こし、家庭用 AC コンセントに奥まで挿しこんでください。
※この時プラグに埃が付着していると発火の原因になりますので、乾いた布で拭き取ってください。
2. 充電する機器と本製品内蔵のケーブル、または別途ご用意頂いたケーブルを用いて、接続をおこなってください。
※コネクタはまっすぐ挿してください。
3. 充電状況の確認は各機器の説明書と併せてご確認ください。
4. ご使用後は必ずコンセントから抜いてください。
不要な長時間の充電は、火災、故障の原因となる場合がございます。


LED Display

本製品には LED Display が内蔵されています。
充電しているワット数が表示されます。

表示は TypeC ケーブル+TypeC コネクタ+
TypeA コネクタの合計ワット数になります。

※充電機器を新しく追加した時に充電方式の
切替等が起きる時は一度 0 表示になります。

※10W を越えると緑の LED が点灯します。
※中から透けて見える仕様になります。



LED Display

眩しくないようにスモーク処理となります。
数値は少しくすんだ様に見えます。

■故障かと思ったら

充電しない、又は機器が動作しない

- ・コネクタがしっかり接続されているかご確認ください。
- ・接続機器本体の電源を押しても起動しない完全放電の場合は、充電出来ない場合がございます。これは本製品の故障ではありません。完全放電で充電が出来ない場合は純正の充電器をご使用ください。
- ・充電を行う機器によりましては充電開始のタイミングは異なります。

65W まででない

- ・USB-C1 1 ポート / USB-C2 1 ポート / USB-C1+USB-C2 合計いずれかの接続で出力される最大値になります。
- ・充電される機器が PD(Power Delivery) の 65W に対応している必要があります。機器の仕様をご確認ください。
- ・ケーブルを使用する場合は PD 65W 以上の対応品をご利用ください。

本体底面の出力内容が異なります。

- ・本体の出力表示は説明書に記載していないものもございます。本体表記の出力表記は最大負荷計測値を記載しています。