



充電式タッチペン

ペンケース付属タイプ

ご購入ありがとうございます。ご利用頂く前に、本書を熟読した上でご利用いただきますよう、お願いいたします。


部位説明

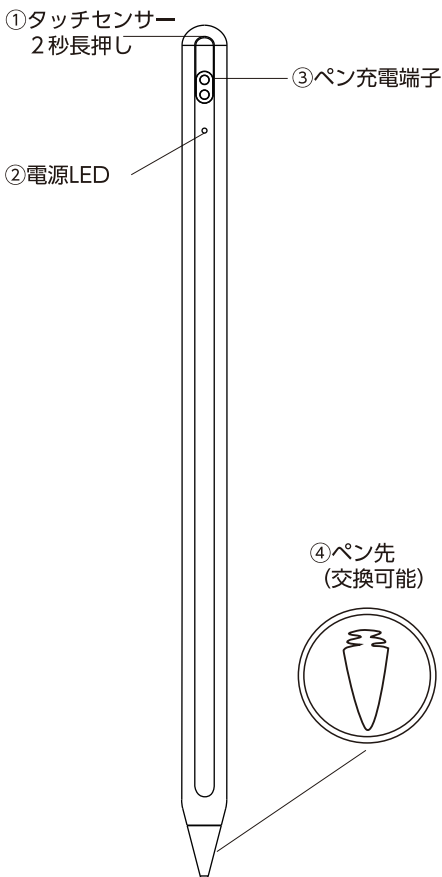




⑤ペンケース
充電端子

⑥ペンケースLED
ペンへの充電中は
青色点灯になります。

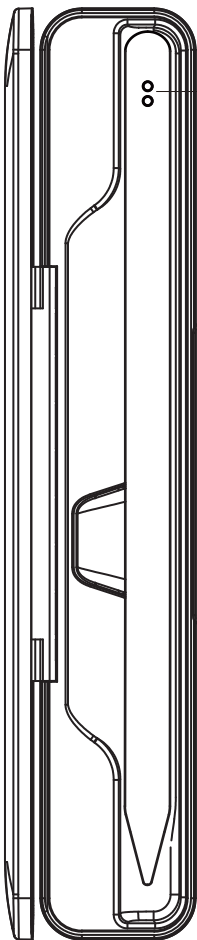

⑦ペン充電端子
ペン側の充電端子
が接触するように
ペンを収納して
ください。



ペンケースの蓋は90度までしか開きません。
※物理破損は保証対象外となりますので、無理に
開けないでください。

商品仕様

- 充電時間：約 45 分
- 連続駆動：約10時間
- 自動オフ： 5 分間操作なしで自動オフ
- 待機時間：約6ヶ月
- 傾きタッチ：対応
- 磁気吸着：対応
- 材質：アルミニウム、POM
- 充電：Type-C充電
- 付属品：充電ケーブル(TypeA-C)
充電ケーブル(TypeA-2pin)
交換用ペン先
ペンケース

※本製品に充電器は付属していません。

対応機種

- iPad 第6/7/8/9/10世代
- iPad Air 第3/4/5世代
- iPad Mini 第5/6世代
- iPad Pro(11inch)第2/3/4世代
- iPad Pro(12.9inch)第3/4/5/6世代
- ※iPadOS 12.2以上



更新情報は商品ページにて公開。

ご利用頂くための準備

- ① 付属の充電ケーブル(TypeA-C)で、ペンケースにペンを収納したまま45分間充電を行ってください。
※「充電方法」をご参照ください。
- ② ご利用のiPadにアップルペンシルを同期している場合、アップルペンシルのBluetooth接続を切断してください。
- ③ 「設定」⇒「メモ」の中の以下の「Apple Pencilのみで描画」をオフに切り替えてください。

Apple Pencil のみで描画




- ④ ペンのタッチセンサーを2秒間押さえて、電源を入れてください。LEDが青く点灯しましたら、ご利用開始頂けます。
タッチセンサーを2秒間押さえて頂くとオフになります。

充電方法

・ペンケースへの充電

お持ちの
ACアダプタ

付属の充電ケーブル

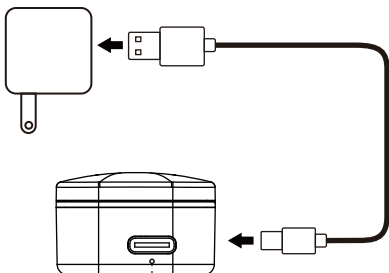


ペンケースへの充電中 LED
は赤点滅します。

・ペンへの充電

付属ケーブルを用いたペンの充電方法になります。
通常はペンケースに入れて充電してください。

お持ちの
ACアダプタ

付属の充電ケーブル

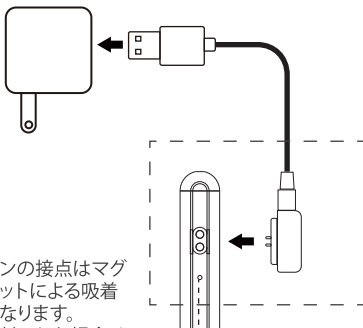

ペンの接点はマグ
ネットによる吸着
になります。
反対にした場合は
接続出来ない仕様
になっています。

充電中 LED は
赤点滅します。

充電器やパソコンのUSBポートに付属のケーブルを接続してください。
※ペンケースがない場合でもケーブルを用いる事で充電が可能です。

電源のオンオフ

タッチボタン

電源オン

タッチボタンを2秒間長押しします。

LEDが青色LEDが点灯するとオンになります。


電源オフ

タッチボタンを2秒間長押ししますとLEDが消灯しオフになります。


または5分間操作なしで自動オフになります。

LED


ペン先の交換



取外し



交換



取付

図のようにペン先を回して、取外し、交換用のペン先を回して、取り付けてご利用ください。

リチウムバッテリーに関しまして

(ご利用に関しましては事前にご確認頂き、ご利用ください。)

○本製品にはリチウムバッテリーを含みます。○本製品に強い衝撃を与えないでください。○防水ではありません。水分が入ると本製品の故障や、リチウム電池の膨張、発熱などの思わぬ事故につながります。

○充電には付属の充電ケーブルにて充電し、USB-ACは1～2A出力のもので日本国内でご利用頂けるPSE適合品をご利用ください。また形状があうからといって他製品の充電ケーブルで充電すると故障、発火の原因となる場合がございますのでお止めください。

○しばらくご利用されずに充電するとリチウムバッテリーが劣化しますので1カ月に1回程度は充電を行ってください。バッテリーの経年劣化は保証対象外となります。○廃棄に関しましてはお住まいの自治体のルールに基づいて廃棄してください。